



# 12

## СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА

Смягчители удара для петель	12.2 - 12.7
Смягчители удара врезные	12.8 - 12.15
Смягчители удара универсальные	12.10 - 12.16

# СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

## SALICE SMOVEHOLDER

Смягчитель ударов Smoveholder устанавливается на ответную планку и обеспечивает плавное, бесшумное закрывание дверей. Предназначен для стандартных фасадов с двумя петлями.




**SMOVEHOLDER**  
 смягчитель удара

артикул	материал	отделка	упаковка
<b>D0S8SNG</b>	замак / пластик	никель / серый	300 штук




Смягчитель удара Smoveholder устанавливается на ответную планку и обеспечивает плавное, бесшумное закрывание дверей. Предназначен для стандартных фасадов с 2 петлями. На 1 фасад необходим 1 смягчитель.


**адаптер для SMOVEHOLDER, для накладных петель, H=0**

артикул	материал	отделка	упаковка
<b>D2VX09</b>	замак	никель	300 штук




Адаптер для смягчителя удара SMOVEHOLDER предназначен только для крестообразных ответных планок традиционной серии и клип-серии DOMI из стали.

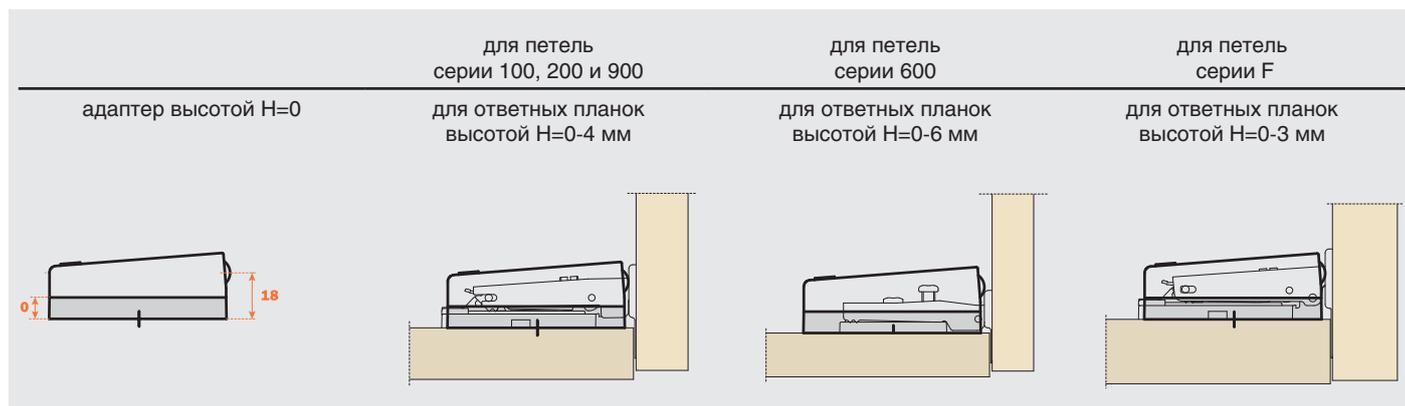


**МОНТАЖ**


1 - ослабьте один из крепежных винтов ответной планки

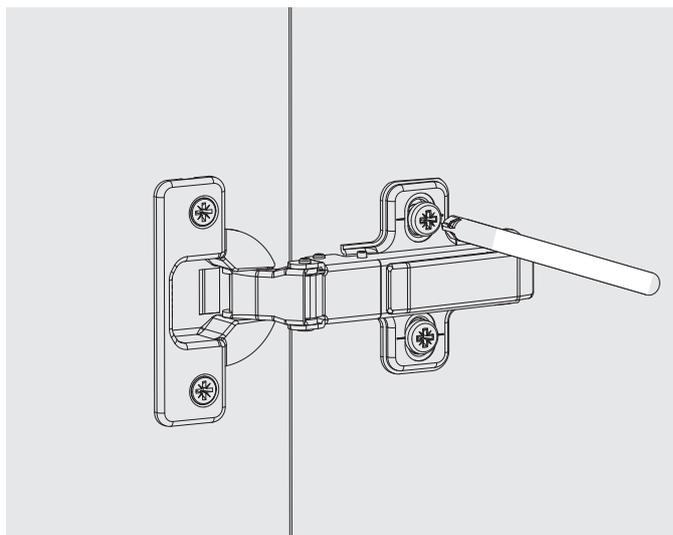


2 – установите адаптер для SMOVEHOLDER

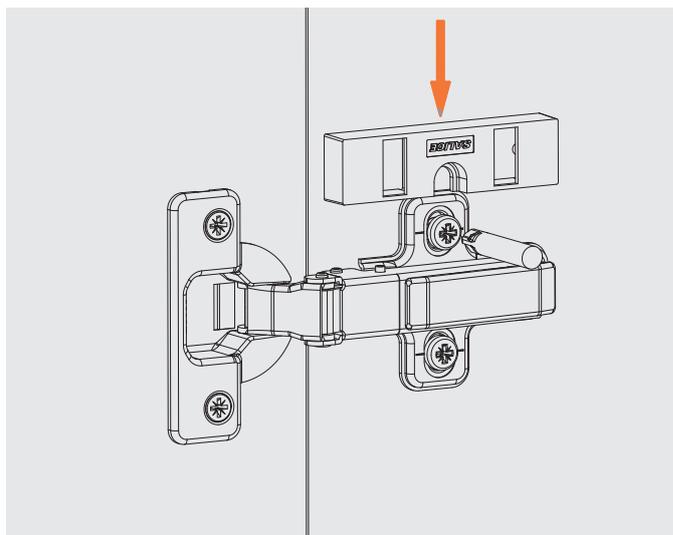


3 – зафиксируйте адаптер крепежным винтом ответной планки

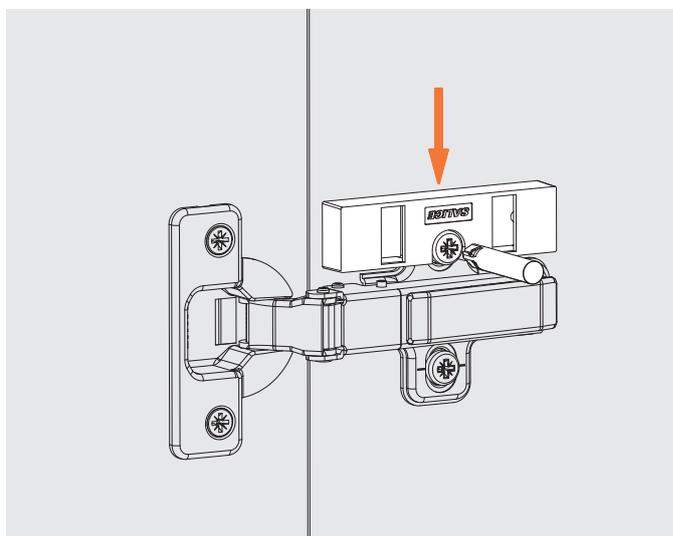

4 – установите SMOVEHOLDER на адаптер

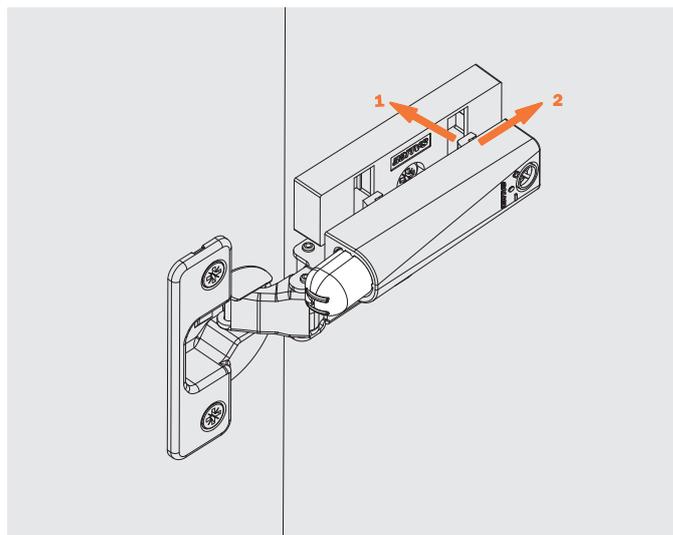

5 – отрегулируйте усилие SMOVEHOLDER регулировочным винтом

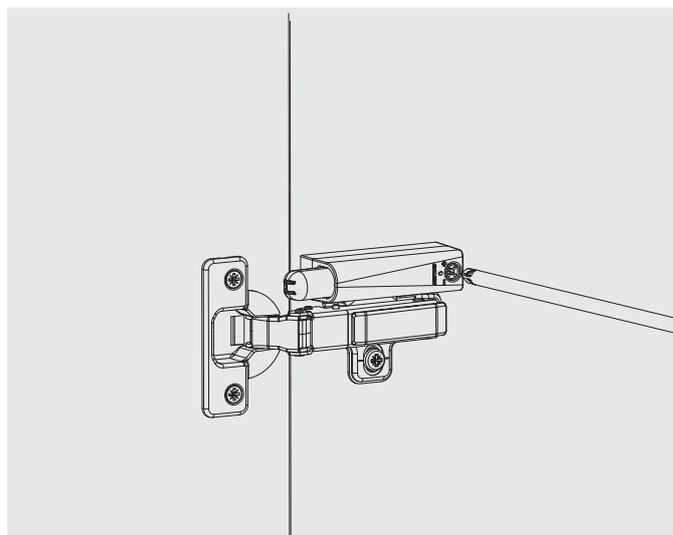

Вращение регулировочного винта в + увеличивает усилие SMOVEHOLDER



Вращение регулировочного винта в - уменьшает усилие SMOVEHOLDER



## СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА **SALICE SMOVE** для петель серии В

Смягчитель удара **Smove DB01SNG** предназначен для использования с петлями **SALICE** серии В. Он устанавливается на плечо петли и обеспечивает плавное, бесшумное закрывание фасадов.





## SMOVE

смягчитель удара для петель серии В

артикул	материал	отделка	упаковка
DB01SNG	замак / пластик	никель / серый	150 штук



Смягчитель удара **Smove DB01SNG** предназначен для использования с петлями **SALICE** серии В.

Он устанавливается на плечо петли и обеспечивает плавное, бесшумное закрытие фасадов.

### Рекомендуемое сочетание:



арт. **СВА2А99**  
петля 110°  
универсальная



арт. **СВГ2А99**  
петля 110°  
для стекла


### Монтаж.

1 – установите смягчитель на плечо петли




2 – зафиксируйте смягчитель на плече петли

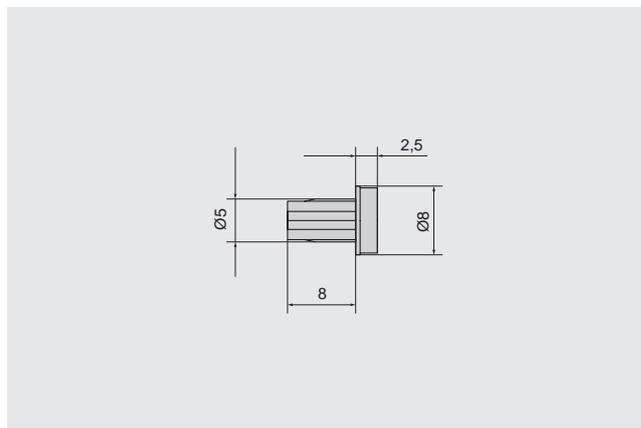

**NEW**


## смягчитель удара врезной

артикул	материал	цвет	упаковка
<b>PR08.PN0000005</b>	пластик	транспарент	1 / 25 000
<b>226/TL/C4B</b>	пластик	серый	1 / 5000
<b>226/TL/C03</b>	пластик	коричневый	1 / 5000

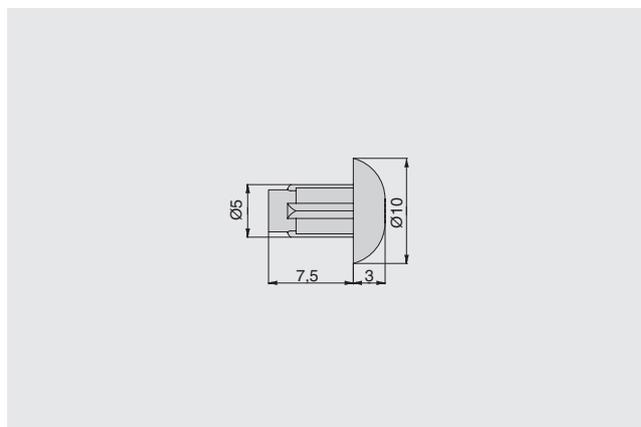**NEW**

## смягчитель удара врезной

артикул	материал	цвет	упаковка, шт.
<b>PR01.ПТ0000575</b>	пластик	транспарент	1 / 10 000
<b>PR01.ПВ0000575</b>	пластик	белый	1 / 10 000
<b>PR01.ПМА 000575</b>	пластик	коричневый	1 / 10 000

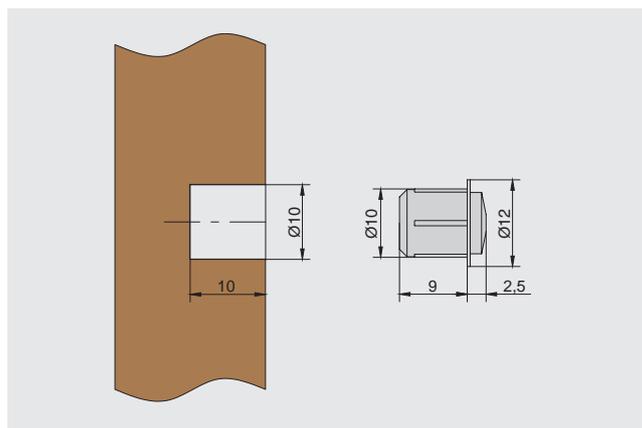**NEW****смягчитель удара врезной**


артикул	материал	цвет	упаковка, шт
221/10/C4B	пластик / резина	серый	1 / 5000

**Основные характеристики:**

Оптимальное решение для сохранности фасада и отсутствия лишнего шума при его закрывании.

Предназначен для установки на каркас или фасад мебели. Монтируется в отверстие диаметром 10 мм. Врезной корпус

смягчителя удара изготовлен из жесткого пластика, а демпфирующий элемент — из мягкой резины.

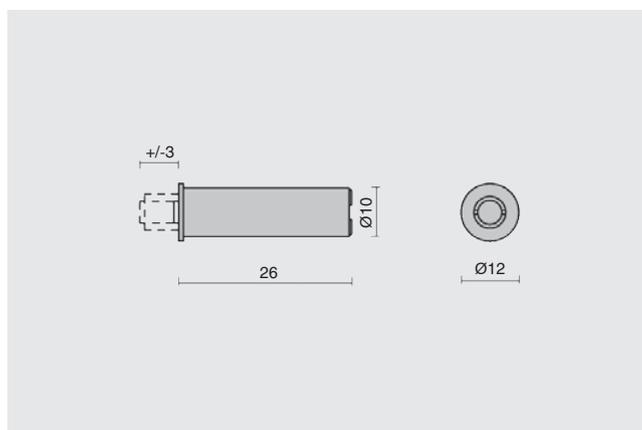**смягчитель удара врезной d.10мм, регулируемый**

артикул	материал	отделка	упаковка, шт.
51.0603	пластик	светло-серая	1 / 200


## СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА **SALICE SMOVE**

Смягчители удара от SALICE позволяют достичь эффекта “мягкого закрывания” фасада. Применяются с четырехшарнирными петлями и разнообразными механизмами, подходят для любых категорий фасадов. Смягчитель удара Smove рассчитан на 100 000 циклов.





артикул	декор
D005SNB	бежевый
артикул	декор
D005SNG	серый

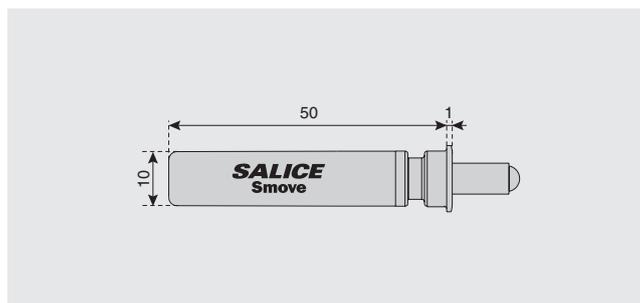
**SMOVE**  
 смягчитель удара

артикул	материал	отделка	упаковка
<b>D005SNB</b>	пластик	заглушка бежевая	250 / 1500 штук
<b>D005SNG</b>	пластик	заглушка серая	250 / 1500 штук




Смягчители удара **Smove** D005 предназначены для установки в боковую панель каркаса противоположную петлям. Оптимальное место монтажа - центр панели. Рекомендуемая ширина фасадов 450-600 мм.

Для фасадов высотой более 1600 мм необходима установка двух **Smove**, один монтируется в верхней, а второй в нижней части боковой панели.

## АДАПТЕРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ УСТАНОВКИ



артикул	декор	артикул	декор
D051SNB	бежевый	D051SNG	серый

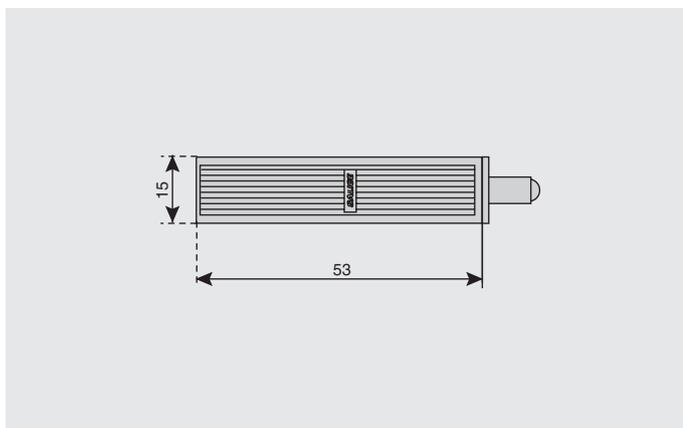


## адаптер накладной самоклеющийся

артикул	материал	отделка	упаковка
<b>D051SNB</b>	пластик	бежевая	500 штук
<b>D051SNG</b>	пластик	серая	500 штук



артикул	декор	артикул	декор
D064SNBR	бежевый	D064SNGR	серый

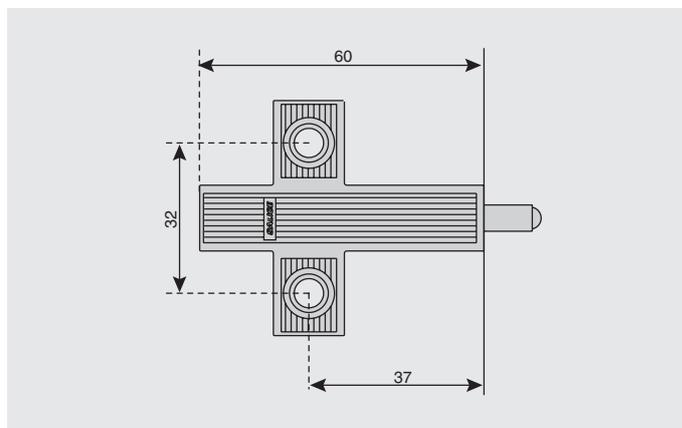


## адаптер накладной под шуруп

артикул	материал	отделка	упаковка
<b>D064SNBR</b>	пластик	бежевая	500 штук
<b>D064SNGR</b>	пластик	серая	500 штук



артикул	декор
D006SNB	бежевый
артикул	декор
D006SNG	серый

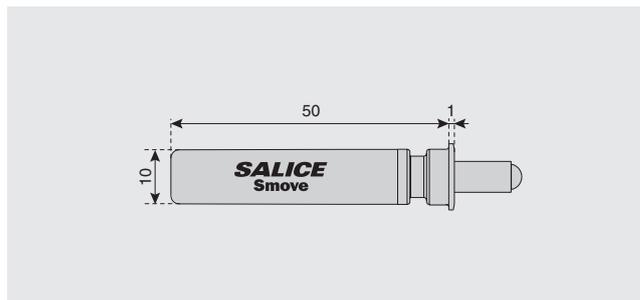**SMOVE**

смягчитель удара


артикул	материал	отделка	упаковка
D006SNB	пластик	заглушка бежевая	250 / 1500 штук
D006SNG	пластик	заглушка серая	250 / 1500 штук

- !** Смягчители удара **Smove** D006 предназначены для установки в центр верхней или нижней панели каркаса.
- Для фасадов высотой более 1600 мм необходима установка двух **Smove**, один монтируется в верхней, а второй в нижней панели каркаса.

## АДАПТЕРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ УСТАНОВКИ



артикул	декор	артикул	декор
D051SNB	бежевый	D051SNG	серый

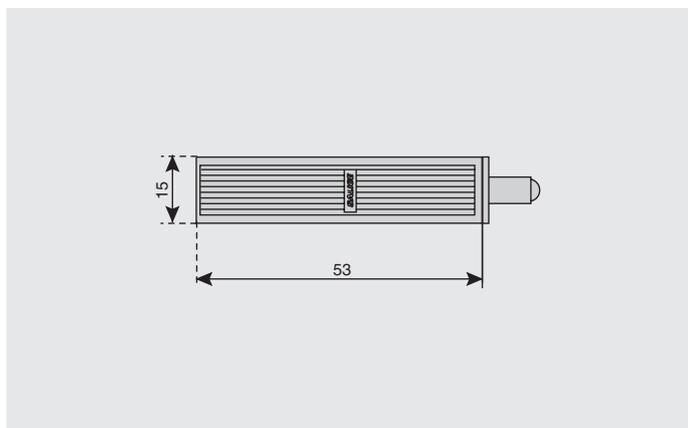


## адаптер накладной самоклеющийся

артикул	материал	отделка	упаковка
D051SNB	пластик	бежевая	500 штук
D051SNG	пластик	серая	500 штук



артикул	декор	артикул	декор
D064SNBR	бежевый	D064SNGR	серый

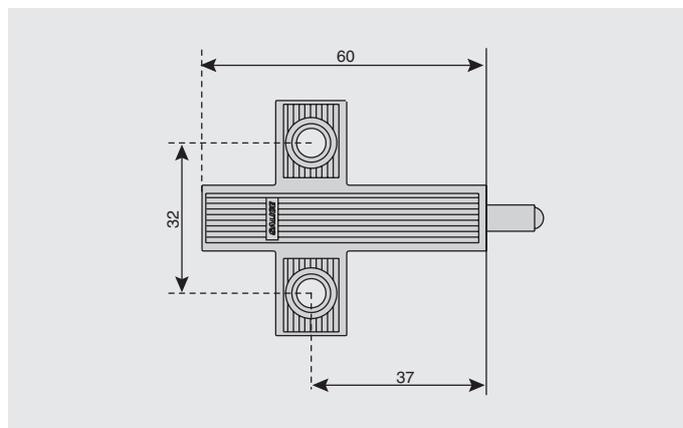

## адаптер накладной под шуруп

артикул	материал	отделка	упаковка
D064SNBR	пластик	бежевая	500 штук
D064SNGR	пластик	серая	500 штук

**Вариант установки врезной (для арт.D005SNx и арт.D006SNx)**

Просверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм, установить **Smove**.


**Вариант установки накладной (для арт.D005SNx и арт.D006SNx)**

Зафиксировать адаптер D064 шурупами на внутренней стороне панели каркаса. Установить **Smove** в адаптер.





артикул	декор
D008SNG	серый



### SMOVE

#### смягчитель удара усиленный


артикул	материал	отделка	упаковка
D008SNG	пластик	заглушка серая	250 / 1500 штук

- !** Смягчители удара **Smove** D008 предназначены для установки в верхнюю или нижнюю панели каркаса. Оптимальное место монтажа 27 мм от внутреннего края боковой панели каркаса, на которой крепится ответная планка петли, до центра отверстия.
- Для фасадов высотой более 1600 мм необходима установка двух **Smove**, один монтируется в верхней, а второй в нижней панели каркаса на стороне с петлями.

#### АДАПТЕРЫ ДЛЯ НАКЛАДНОЙ УСТАНОВКИ



артикул	декор
D086SNG	серый

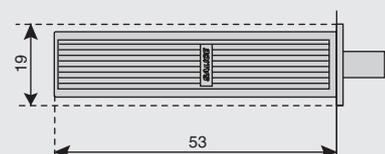




#### адаптер накладной самоклеящийся угловой

артикул	материал	отделка	упаковка
D086SNG	пластик	серая	500 штук

**Вариант установки накладной (для арт.D008SNG)**


- а) перед установкой держателя очистить и обезжирить поверхность, предназначенную для крепления.
- б) удалить защитную пленку с самоклеящейся основы.
- в) установить адаптер и с усилием в течение 1 минуты зафиксировать его, закрутить шуруп.
- с) установить смягчитель **Smove** в держатель
- д) не пользоваться смягчителем в течение 12 часов после установки

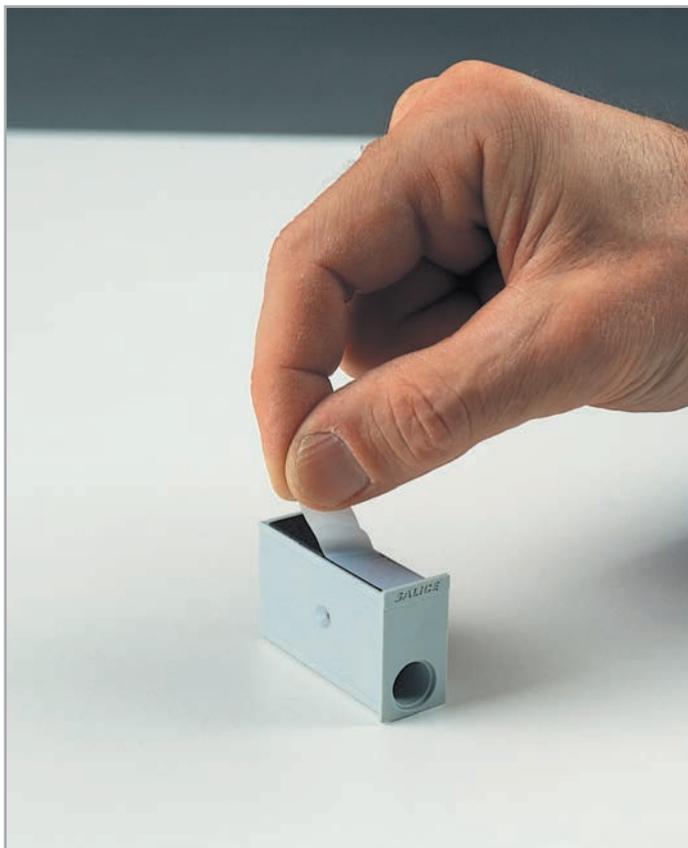

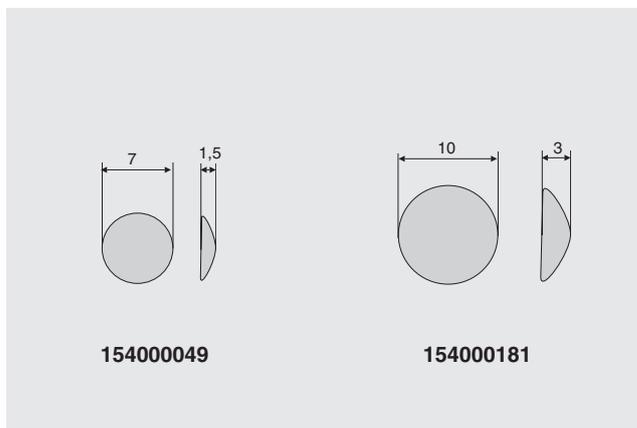


**смягчитель удара самоклеющийся**

артикул	диаметр, мм	высота (Н), мм	материал	отделка	упаковка
154000049	7	1,5	пластик	траспарент	1 лист - 100 шт./ 100 листов - 10 000 шт.
154000181	10	3	пластик	транспарент	1 лист - 100 шт./ 50 листов - 5 000 шт.

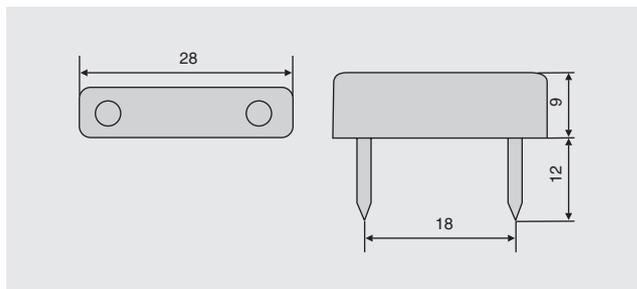

**ограничитель двери прямоугольный**

артикул	материал	цвет	упаковка
392/С03	пластик	коричневая	100 / 2000 штук

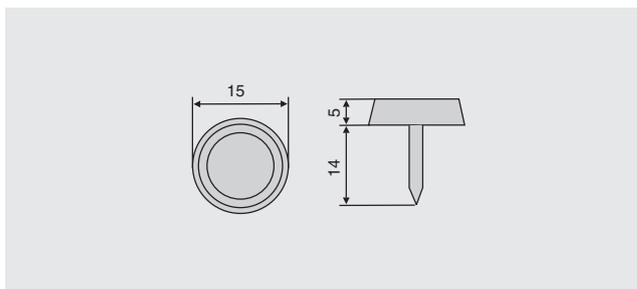

**ограничитель двери круглый**

артикул	материал	цвет	упаковка
360/СВ1	пластик	белая	100 / 2000 штук
360/С03	пластик	коричневая	100 / 2000 штук