

BEND

механизмы подъема двери



Крепится к боковой панели к фасаду из ДСП, МДФ или к алюминиевой раме



Удерживает дверь открытой в любом положении



Может быть установлен как справа, так и слева



Высококачественные материалы



Компактная система установки: требуется менее 50 мм



Грузоподъемность: 100N







Для дверей, открывающихся вверх

Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	
MR203B.100NI	замак, сталь	никель	100	100 (4x25)

В комплекте: механизм подъема, крепление к боковой стенке, крепление к фасаду из ДСП, крепление к алюминиевой рамке, ключ шестигранный.

Размеры и схема монтажа механизма подъема MR203B

1. Закрепите крепежные планки механизма в соответствии с выбранным вариантом установки двери: одну на откидную створку, другую – на стенку ящика.
2. Отрегулируйте жесткость хода двери при помощи винта на самом механизме, используя шестигранный ключ.

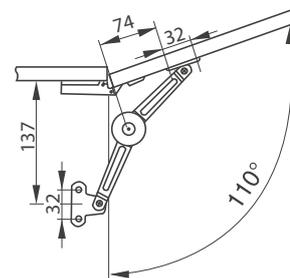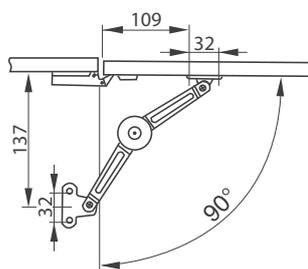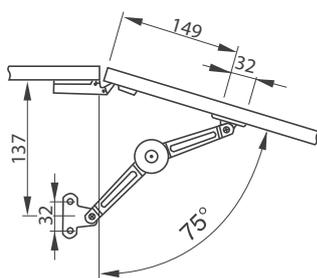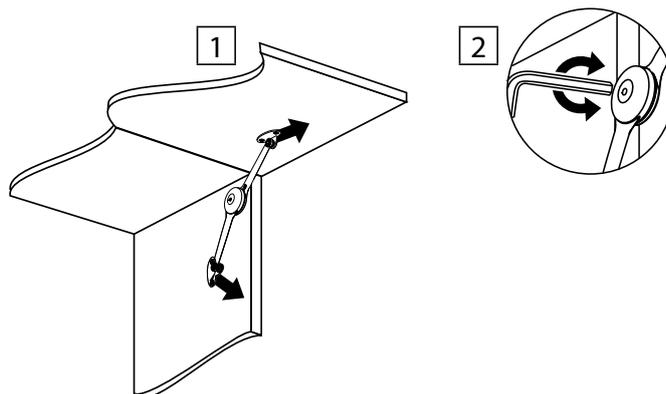

BEND

механизмы подъема двери



Крепится к боковой панели к фасаду из ДСП, МДФ



Удерживает дверь открытой в любом положении



Может быть установлен как справа, так и слева



Высококачественные материалы



Компактная система установки: требуется менее 50 мм



Грузоподъемность: 60N



Для дверей, открывающихся вверх



Для дверей секретерного типа







Для откидывающихся крышек

Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	
MM204B.060NI	замак, сталь	никель	60	100 (4x25)

В комплекте: механизм подъема, крепление к боковой стенке, крепление к фасаду из ДСП и МДФ, ключ шестигранный.

Размеры и схема монтажа механизма подъема MM204B

1. Закрепите крепежные планки механизма в соответствии с выбранным вариантом установки двери: одну на откидную створку, другую – на стенку ящика.
2. Отрегулируйте жесткость хода двери при помощи винта на самом механизме, используя шестигранный ключ.
3. Переключение между вариантами открывания вверх/вниз происходит при нажатии на специальный переключатель. Таким образом достигается возможность поворота верхнего рычага как в одну, так и в другую сторону.

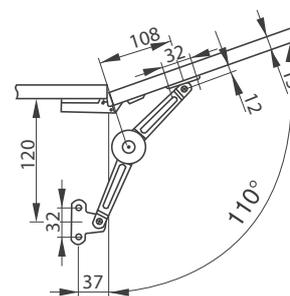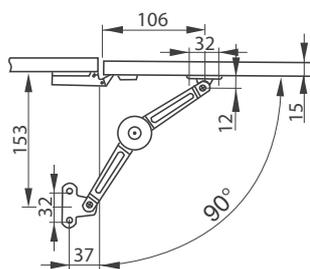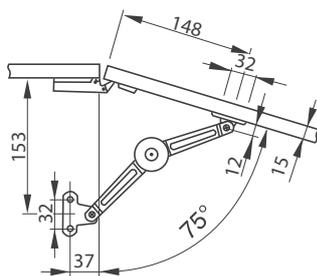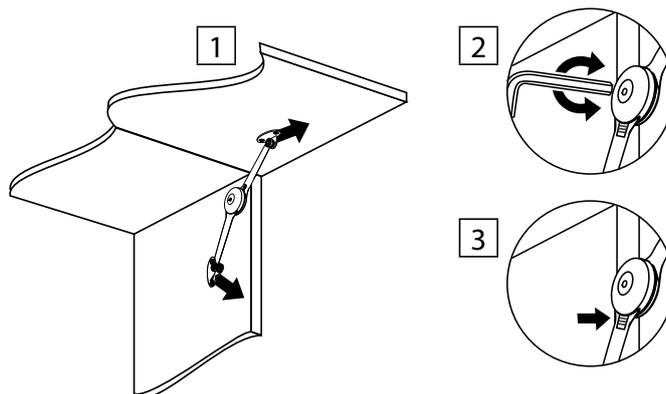

EASY LIFT SYSTEM

механизм подъема двери




- Для дверей, открывающихся вверх
- Длительный срок эксплуатации
- Крепится к боковой панели к фасаду из ДСП, МДФ или к алюминиевой раме
- Крепеж изготовлен из прочной стали
- Дверца надежно фиксируется в открытом положении
- Бесшумная работа механизма
- Может быть установлен как справа, так и слева
- Грузоподъемность: 60, 80, 100 N
- Оптимальное соотношение цены и качества



НОВИНКА!

Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	Длина, мм	Для модуля высотой от, мм	
MM105A.060GR	сталь	серый металлик	60	247	300	100
MM105A.080GR	сталь	серый металлик	80	247	300	100
MM105A.100GR	сталь	серый металлик	100	247	300	100

Размеры и схема монтажа

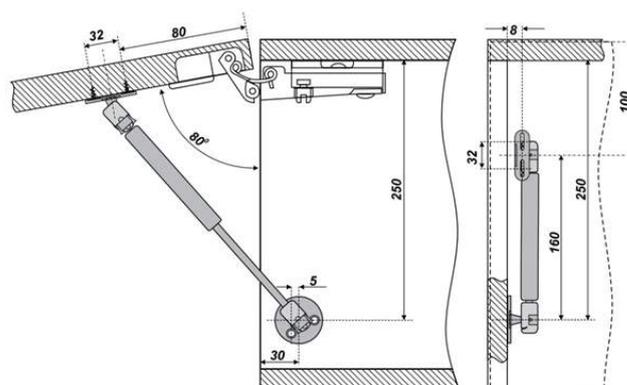

ГАЗОВЫЙ ЛИФТ

механизм подъема двери



Для дверей, открывающихся вверх



Гарантия прочности крепления: соединительные элементы усилены бронзовыми втулками



Может быть установлен как справа, так и слева



Крепится к боковой панели к фасаду из ДСП, МДФ или к алюминиевой раме



Компактная система установки: требуется менее 60 мм



Грузоподъемность: 50–100N



Плавное открывание



Замедленный ход в верхнем положении

Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	Длина, мм	Для модуля высотой от, мм	
MY115A.060GR	сталь	серый металлик	60	247	300	50
MY115A.080GR	сталь	серый металлик	80	247	300	50

В комплекте: газовый лифт, крепление к боковой стенке, крепление к фасаду из ДСП/МДФ, крепление к алюминиевой рамке, шурупы 3,5 x 16.



Плавное открывание


Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	Длина, мм	Для модуля высотой от, мм	
MR104A.050MG	сталь	серый металлик	50	277	400	50
MR104A.060MG	сталь	серый металлик	60	277	400	50
MR104A.080MG	сталь	серый металлик	80	277	400	50
MR104A.100MG	сталь	серый металлик	100	277	400	50



Остановка в любом положении

Артикул	Материал	Цвет	Грузоподъемность, N	Длина, мм	Для модуля высотой от, мм	
MR104B.050MG	сталь	серый металлик	50	277	400	50

Размеры и схема монтажа

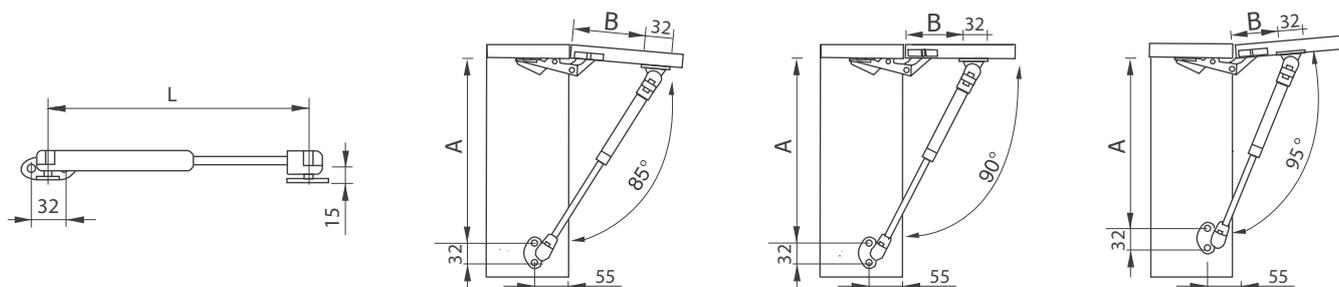

газлифт 104		газлифт 115	
A	B	A	B
240	95	215	85

газлифт 104		газлифт 115	
A	B	A	B
235	85	210	75

газлифт 104		газлифт 115	
A	B	A	B
230	75	205	65